

compact.

HEINEN

FREEZING

система.

Направление движения ленты	вверх	вниз		
Направление вращения	по часовой стрелке	против часовой стрелки		
Высота входа продукта	800 мм	3000 мм		
Высота выхода продукта	3000 мм	800 мм		
Количество этажей	11	15	18	21
Свободный пролет	140 мм	90 мм	65 мм	50 мм
Мощность приводов	1,5 + 0,55 кВт			

конвейерная лента.

Материал ленты	Нержавеющая сталь 1.4301/AISI304	Пластик (PP/POМ/РА)		
Ширина ленты	457 мм			
Рабочая ширина ленты	прибл. 400 мм			
Длина ленты	86 м	117 м	140 м	164 м
Площадь ленты	32 м ²	44 м ²	52 м ²	61 м ²
Скорость движения ленты	от 1,5 до 10,5 м/мин			

воздухоохладитель.

Площадь ламелей	прибл. 450 м ²	прибл. 550 м ²	
Материал труб/ламелей	медь/алюминий	нерж. сталь/алюминий	
Способы оттаивания	воздух	горячий газ	электричество
Температура воздуха	-30 °С		
Мощность вентилятора	9 кВт		


холодильные параметры.

Мощность	70 кВт	90 кВт
Хладагент	R717 аммиак, R507, R404, прочие хладагенты по запросу	
Температура испарения	-38°С	


электрические параметры.

Потребная мощность	13 кВт
Присоединяемая мощность	22 кВт
Напряжение питания	230/440 В, 3 фазы, 50 Гц


Компоновка 0°

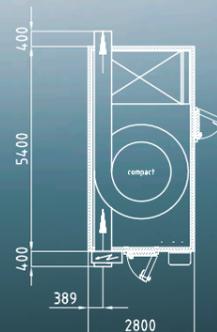

Компоновка 90°

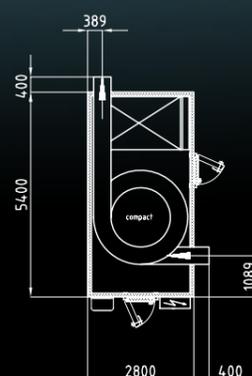

Компоновка 180°

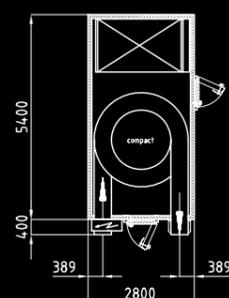

Компоновка в зеркальном отображении возможна.

Технические изменения возможны.

спиральные пастеризаторы.
спиральные расстойные камеры.
спиральные морозильники. спиральные охладители.
флюидизационные морозильники.
многоэтажные накопительные морозильники.

compact.

С01-2012-RUS

heinen freezing gmbh & co. kg · achternstraße 1-17 · 26316 varel /germany
tel. +49 44 51 122-0 · fax +49 44 51 122-122 · www.heinen.biz

Официальный представитель KAHL group в Украине ООО «Инволд», Украина, Киев
info_inworld@ukr.net Тел.: 044 383 42 12; 067 230 48 95 www.inworld.com.ua

member of **KAHL** GROUP www.akahl.de



пастеризация.



расстойка.



охлаждение.



замораживание.

спиральные морозильники. спиральные охладители.

компактная мощность, смонтированная «под ключ»
и готовая к эксплуатации.

гибкий.



соmраст предлагает три возможных варианта расположения входа конвейерной ленты в систему относительно выхода, выбор направления ее движения вверх или вниз, по часовой или против часовой стрелки. Спроектированная под продукт и производительность система может иметь различное количество этажей и разное межэтажное расстояние.

взыскательный.




Стеновые и потолочные панели изолирующего корпуса имеют изнутри покрытие из нержавеющей стали, как и пол, выполненный в виде сварной герметичной ванны с отдельными стоками. Доступ внутрь осуществляется через две двери из нержавеющей стали, оборудованные контактным выключателем и системой электрического обогрева дверных рам.

многогранный.



Конвейерная система позволяет применять различные варианты ленты из нержавеющей стали или пластика, с закрытой или открытой опорной поверхностью, с малым или большим шагом, с бортиками или без них. Возможна последующая замена стальной ленты на пластиковую или наоборот.

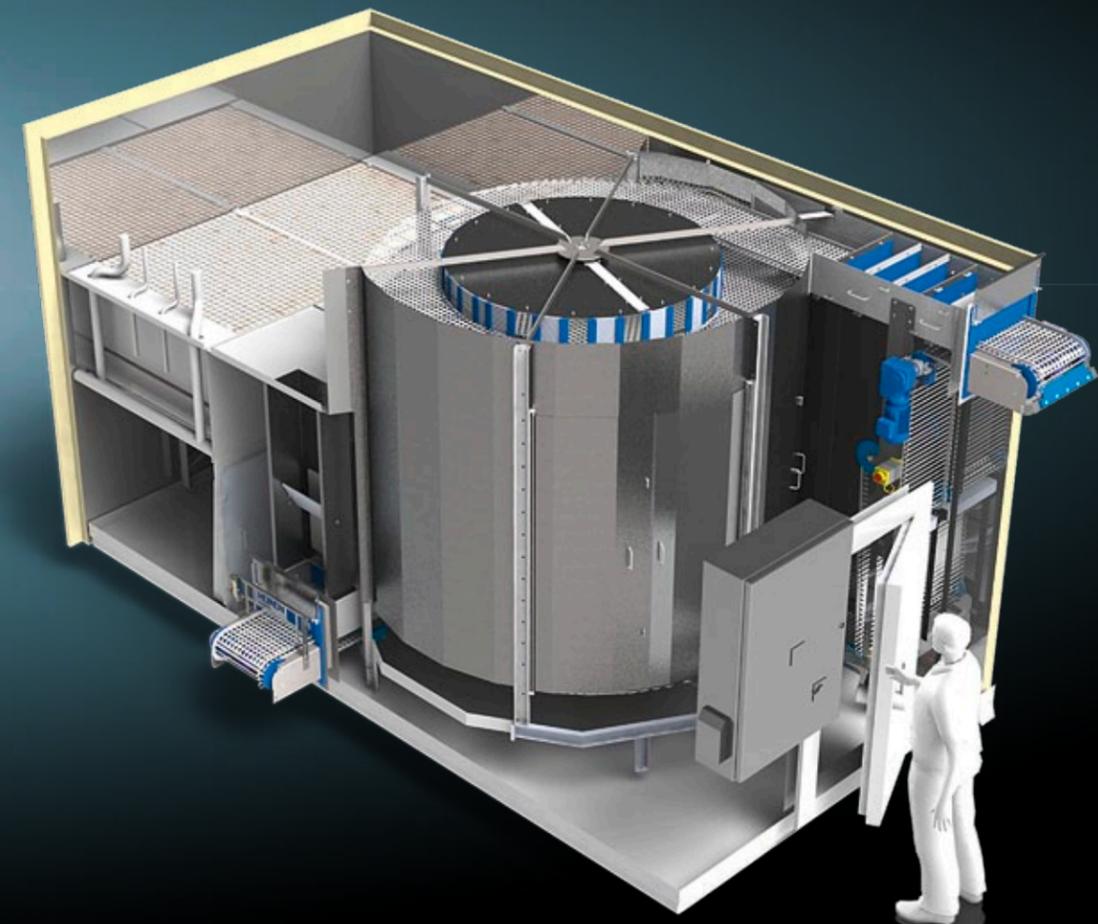

соmраст.

мобильный.



соmраст поставляется полностью смонтированным на несущей раме. После подключения к сетям электро-, холодо- и водоснабжения (при наличии системы очистки) система полностью готова к эксплуатации. Благодаря несущей раме соmраст можно быстро и без проблем переместить на другое место.

функциональный.



Благодаря наличию программируемой мини-системы управления и многофункционального графического дисплея можно легко задать все основные параметры. Частотно-регулируемые основной и вспомогательный приводы позволяют осуществлять плавное изменение скорости движения ленты и, тем самым, время выдержки продукта.

эффективный.



соmраст можно оттаивать окружающим воздухом при открытых дверях, прекратив подачу холода и включив вентилятор воздухоохладителя. Применение горячего газа, электронагревателей или горячей воды значительно ускоряет процесс оттаивания.

модульный.



Система очистки конвейерной ленты с насосным блоком для повышения давления воды и пенообразования может быть в любой момент расширена до полностью интегрированной системы, выполняющей очистку не только ленты и конвейерной системы, но и всего внутреннего пространства.

адаптируемый.



С помощью различных внешних конвейеров, например, для передачи чувствительных к механическим повреждениям продуктов на спиральный конвейер, для надежной подачи продуктов к загрузочному отверстию, для горизонтальной передачи на другое оборудование после выхода или для выгрузки, соmраст может быть оптимально адаптирован к любой производственной линии.

индивидуальный.



соmраст может поставляться с многочисленными опциями, например, частотно-регулируемыми вентиляторами, системой управления с сенсорным дисплеем, на опорной раме из нержавеющей стали или в изолирующем корпусе из нержавеющей стали снаружи – в полном соответствии с Вашими требованиями и пожеланиями.

